

# Avfuktare DSC50FM

# Wood's®

## Avfuktaren för din kryppgrund

tillverkad i Sverige



Wood's är Sveriges i särklass mest köpta avfuktare och den har belönats med Bäst i Test i oberoende tester! Tack vare sin driftsäkerhet och överlägsna kapacitet så har mer än 500 000 hushåll i Norden hållit mögel och fuktskador borta.

Denna avfuktare är utvecklad för din kryppgrund.

Utvecklad och tillverkad i Sverige med nytt intelligent avfrostningssystem, ger snabbare och bättre avfrostning och bättre energieffektivitet. Tillverkade av återvinningsbart stål med ben för stabilitet.



NYHET!



### DSC50FM – en robust avfuktare som avfuktar din kryppgrund

DSC50FM är en kraftfull avfuktare som är utvecklad för att avfukta din kryppgrund! DSC50FM har en mycket god avfuktningsskapacitet ända ner till +2°C och upp till +35°C. DSC50FM har ett nytt intelligent avfrostningssystem, **i-EcoDefrost**, utvecklat och tillverkat i Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och mer energieffektivt. DSC50FM ger dig en effektiv värmepumpseffekt och renar luften samtidigt. DSC50FM har slanganslutning för direktavledning till avloppet. DSC50FM är försedd med fasta ben och handtag.

#### Fördelar:

- Optimal för kryppgrunden.
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Effektiv luftrening.
- i-EcoDefrost, intelligent avfrostningssystem
- Återvinningsbart chassi
- Miljövänligt kylmedia
- Registrera din avfuktare och byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år warranty-woods.com
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

### Specifikation - DSC50FM

Max. arbetsområde	< 100 m <sup>2</sup>
Rek. arbetsområde	10-60 m <sup>2</sup>
Luftflöde	269-572m <sup>3</sup>
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	8,8 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	16,2 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	231 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	308 W
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Tankvolym	Endast slanganslutning
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	495x345x527 mm
Vikt	23,5kg
Ljudnivå	37-56 dB
Kylmedia, freonfritt	R290
IP-klass	IP21
Streckkod	7332857500499

### ECO-FRIENDLY

Återvinningsbart och miljövänligt stål  
Tillverkad i Sverige  
Lokala leverantörer  
Driftsäkra  
Lång livslängd  
i-EcoDefrost-nytt  
intelligent  
avfrostningssystem  
Låg energiförbrukning  
Ny miljövänlig kylmedia


#### INSTALLATIONSTIPS

Täta ventilerna så att de inte släpper in onödigt mycket fuktig luft.

Placera avfuktaren så centralt som möjligt.

Gör en stenkista för dränering.

Komplettera med en kryppgrundshygrometer för att ha koll på fuktighetsnivån uppifrån huset.

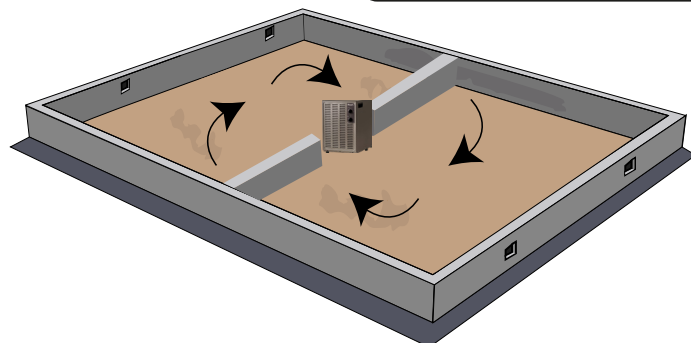

Har du en mer uppdelad kryppgrund eller större än < 130 m<sup>2</sup>. Se Wood's avfuktare DSC70 och DSC90. Läs mer om avfuktare för din kryppgrund på woods.se

www.woods.se

\*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.