

**Serie 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
DFM064W54**

B



Extra tillbehör

DSZ4682 : Grepplist 60 cm, vit
DSZ4686 : Grepplist 60 cm, svart
DWZ1IT1B4 : Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4 : Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbar
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höjd (mm) : 203-203/203-203 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 9,0 kg
Typ av reglage : Mekanisk
Antal hastigheter : 3
Kapacitet frånluft : 388 m³/h
Kapacitet kolfilter : 257 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 67 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242005231997
Anslutningseffekt : 108 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



Serie 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064W54

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Vippströmbrytare för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 389 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 59/67 dB
- Kondensatormotor


Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 40.3 kWh/år*
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064W54

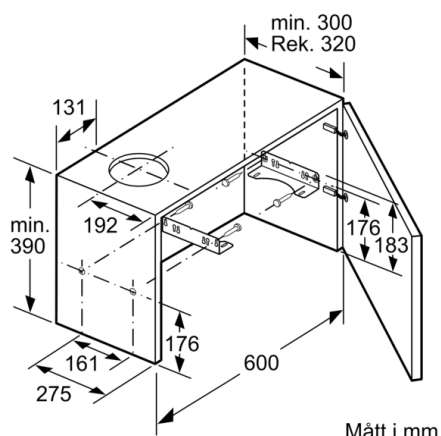


Mått i mm

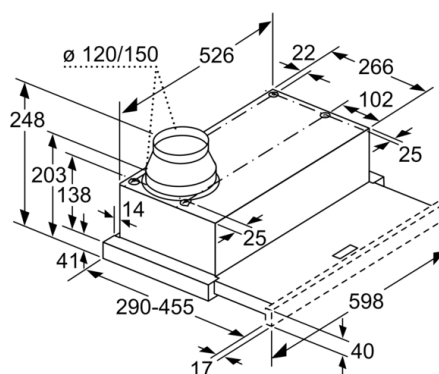


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

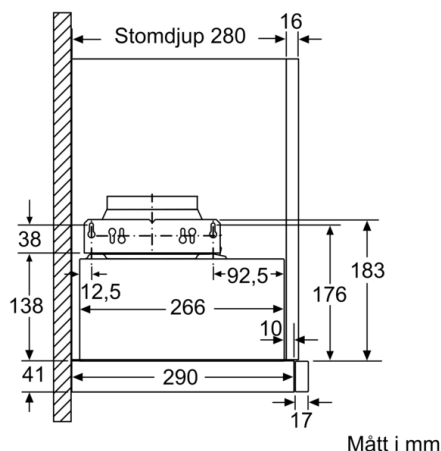


Mått i mm

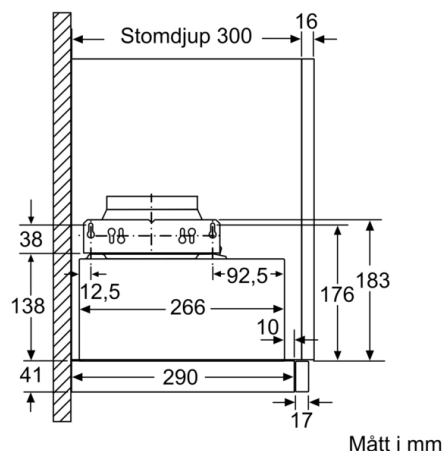

Mått i mm

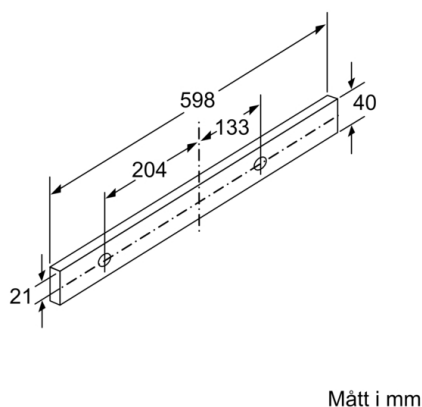

Mått i mm

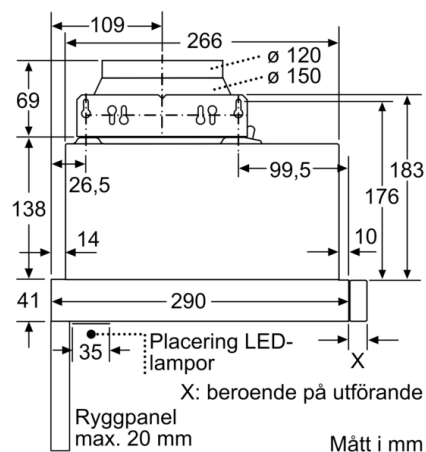

Mått i mm

**Serie 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFM064W54**

