

TX11 LOCK Ø100/110 universal

Art.nr 119 59 55



Råttstopp för installation i rens- och inspektionsbrunnar i Ø100 betong & Ø110 PVC.

Tolerans invändigt rörmått: Ø99–103 mm

Råttstopp TX11 LOCK är tillverkat med vändbart spjäll så att råttstoppet kan installeras på både inlopps- och utloppssidan.

Spjället på TX11 LOCK är försett med ett lås som fungerar genom att det främre spjället endast kan öppnas när det bakre spjället är aktiverat.

För val av monteringsutrustning, se mer på: www.nordisk-innovation.dk under rubriken PRODUKTER.

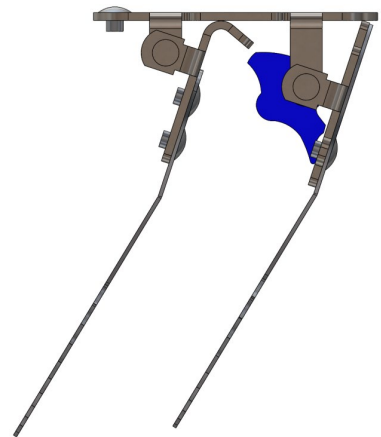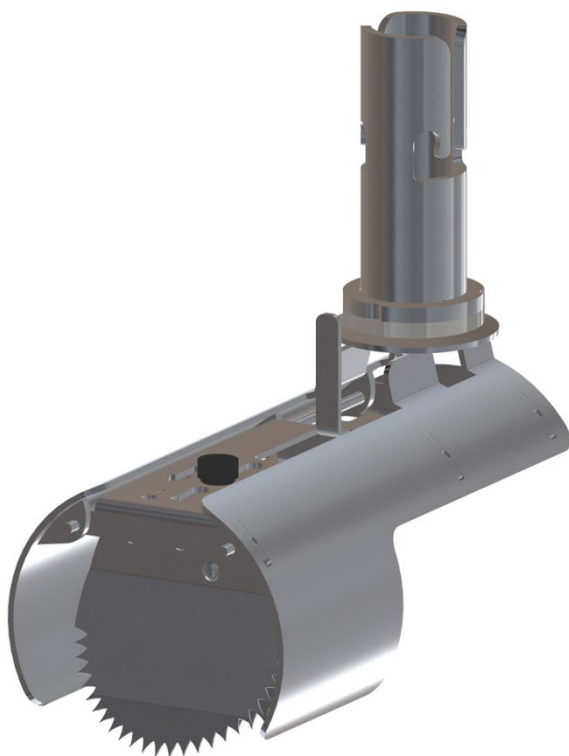

Spjällsystem för TX11 LOCK.

Det främre spjället kan endast öppnas när det bakre spjället manövreras bakifrån.